
GENIE GS-4390

SCHERENARBEITSBÜHNE

15,11m ARBEITSHÖHE

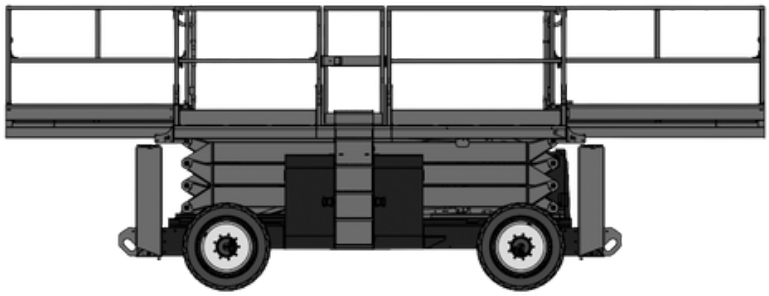

KURZÜBERSICHT

15,11m ARBEITSHÖHE
13,11m PLATTFORMHÖHE
HOHE KORBLAST: 680 KG

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL 4X4
MAX. TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	680 KG
KORBABMESSUNGEN (LXB)	3,98m x 1,83m
KORBABMESSUNGEN MAXIMAL (LXB)	6,57m x 1,83m
MASCHINENABMESSUNGEN (LXBXH)	6,57m x 2,34m x 2,93m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH)	3,94m x 2,34m x 2,93m
STEIGUNGSFÄHIGKEIT	50%
GESAMTGEWICHT	7040kg
ABSTÜTZUNG	JA
BESONDERHEITEN	4x4 ANTRIEB

GENIE GS-4390

SCHERENARBEITSBÜHNE

15,11m
ARBEITSHÖHE

Arbeitshöhe max. [1]	15,11 m
A Plattformhöhe max.	13,11 m
B Plattformhöhe – eingefahren[2]	1,80 m
C Plattformlänge – außen	3,98 m
Plattformlänge – außen, ausgeschoben, einseitig	5,34 m
D Plattformlänge – außen, ausgeschoben, zweiseitig	6,57 m
E Plattformausschub – vorne	1,52 m
F Plattformausschub – hinten	1,22 m
G Plattformbreite – außen	1,83 m
H Höhe, eingefahren – klappbares Geländer	2,93 m
Höhe, eingefahren – Geländer heruntergeklappt	2,25 m
I Länge – eingefahren, einseitiger Ausschub	3,94 m
Länge – eingefahren, zweiseitiger Ausschub	3,98 m
Länge – eingefahren, mit Abstützungen	4,88 m
Länge – ausgefahren, einseitiger Ausschub	5,40 m
Länge – ausgefahren, zweiseitiger Ausschub	6,57 m
J Breite (Standardreifen)	2,34 m
K Radstand	2,84 m
L Bodenfreiheit (Mitte)	36 cm

Leistung


Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	7/7
Tragfähigkeit	680 kg
Tragfähigkeit – mit ausgefahrenem Plattformausschub	227 kg
Verfahrbar in voller Plattformhöhe	13,11 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	8,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	1,1 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren[3]	50 %
Wenderadius – innen/außen	2,16 m/5,33 m
Hub-/Senkzeit	45/39 sec
Nivellierung mit max. Abstützungen (Längsachse/Querachse)	7°/12°
Geländereifen, schaumgefüllt	30×84 cm


Antrieb/Energie


Antriebsart	Diesel
Kraftstofftank	75,7 L
Tankinhalt Hydrauliksystem (Hydraulikantrieb)	113,6 L
Eigengewicht	5.849 kg
Gewicht mit Abstützungen	6.628 kg
Zusatzgewicht, optionaler zweiseitiger Ausschub	356 kg
Zusatzgewicht, optionales Superdeck	411 kg
Zusatzgewicht, optionaler Generator	48 kg
Max. Reifen-Traglast	2.142 kg
Reifenkontaktdruck – vorne, Plattform ganz ausgefahren	794 kPa
Bodenlast	7,98 kPa

Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	< 88 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	< 78 dBA
Vibration	< 2,5 m/s²

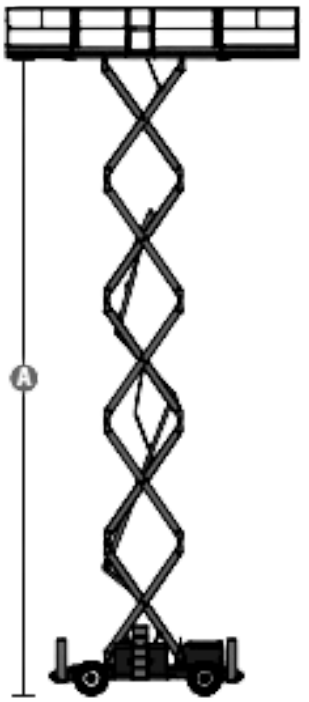

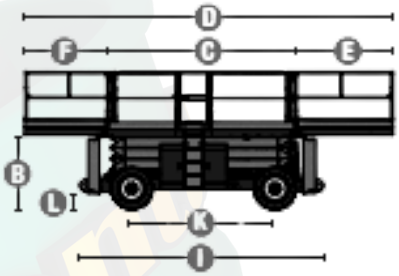



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 06/26