
OMME 2750 RXBDJ

SPEZIAL-ARBEITSBÜHNE

27,50m ARBEITSHÖHE

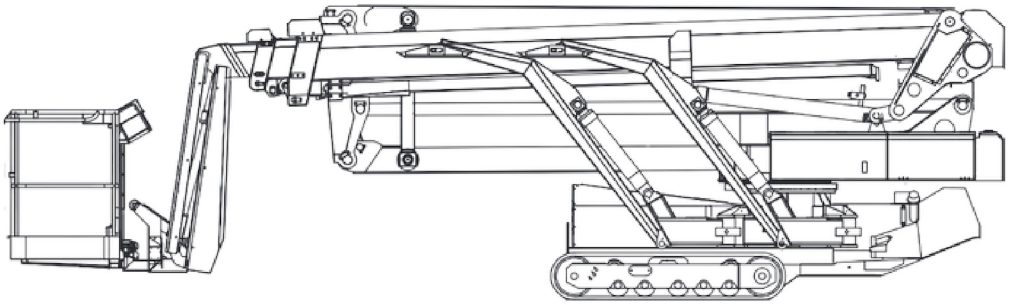

KURZÜBERSICHT

27,50m ARBEITSHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 250kg

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	Hybrid
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	250 kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	15,50 m
TRANSPORTABMESSUNGEN (L x B x H)	7,34 m x 1,10 m x 2,19 m
KORBGRÖSSE	1,25 m x 0,80 m x 1,10 m
ABSTÜTZBREITE	4,60 m
EIGENGEWICHT	5180 kg
STEIGFÄHIGKEIT	35%
AUFSTELLUNG IM GELÄNDE	40%
SCHWENKBEREICH DER ARBEITSBÜHNE	+/-355 °
BESONDERHEITEN	Gummikettenfahrwerk, Außen und Innen einsetzbar


Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 05/23

OMME 2750 RXBDJ

SPEZIAL-ARBEITSBÜHNE

27,50m ARBEITSHÖHE

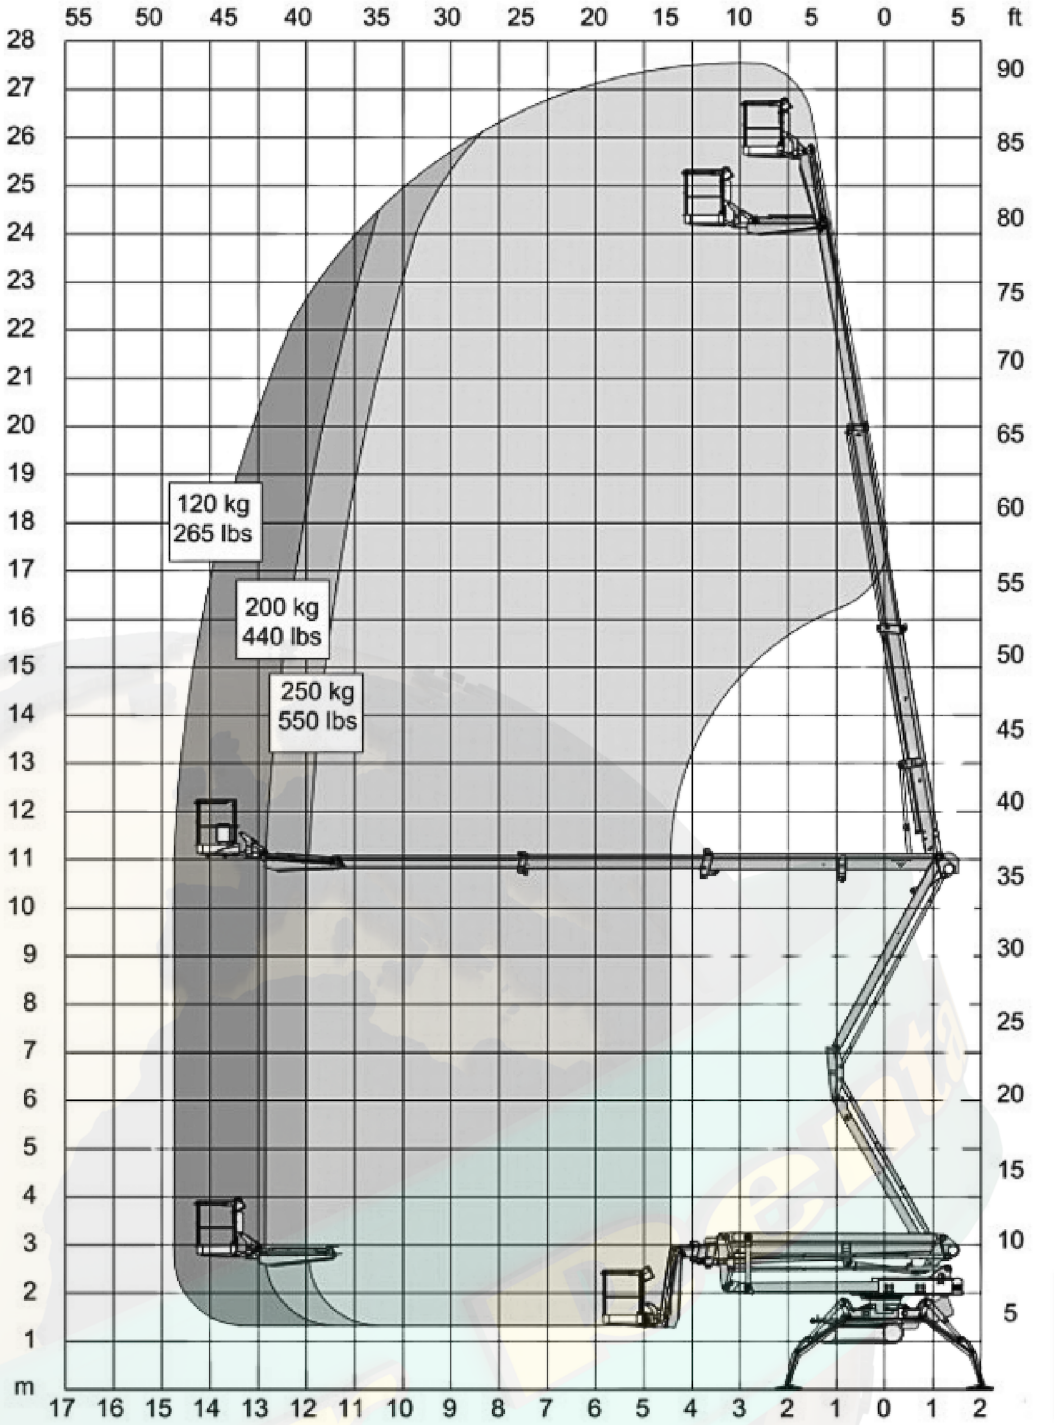


Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 05/24


OMME 2750 RXBDJ

SPEZIAL-ARBEITSBÜHNE

27,50m ARBEITSHÖHE

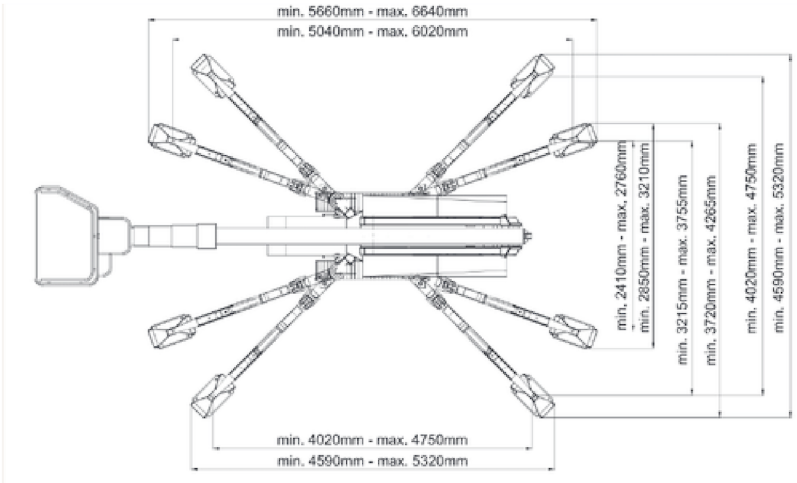

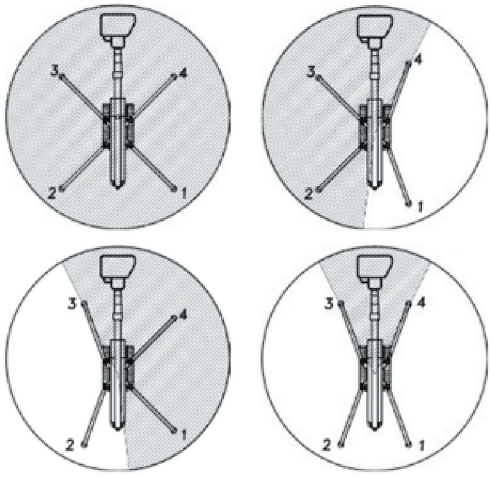

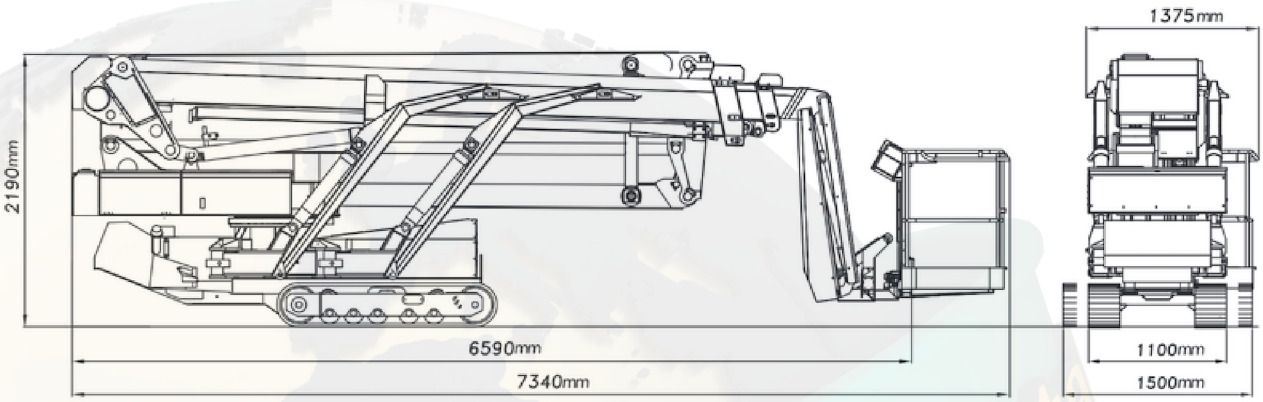

[1]Verkehrsbelastung in Transportposition	470 kg/m²	470 kg/m²	470 kg/m²
[2]Verkehrsbelastung in Transportposition	565 kg/m²	565 kg/m²	565 kg/m²
[3]Verkehrsbelastung in Arbeitsposition	258 kg/m²	258 kg/m²	258 kg/m²
[4]Verkehrsbelastung in Arbeitsposition	318 kg/m²	318 kg/m²	318 kg/m²
Bodendruck (der) Kette	0.79 kg/cm²	0.79 kg/cm²	0.79 kg/cm²
(Befestigte Oberfläche)	(2.50 kg/cm²)	(2.50 kg/cm²)	(2.50 kg/cm²)
Bodendruck Stützfuß	3.06 kg/cm²	3.06 kg/cm²	3.06 kg/cm²
Maximaler Bodendruck der Stütze	31.0 kN	31.0 kN	31.0 kN

Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 05/24