
HÜTTE HBR 205GT-2

HYDRAULISCHES BOHRGERÄT

200 kN
RÜCKZUGSKRAFT

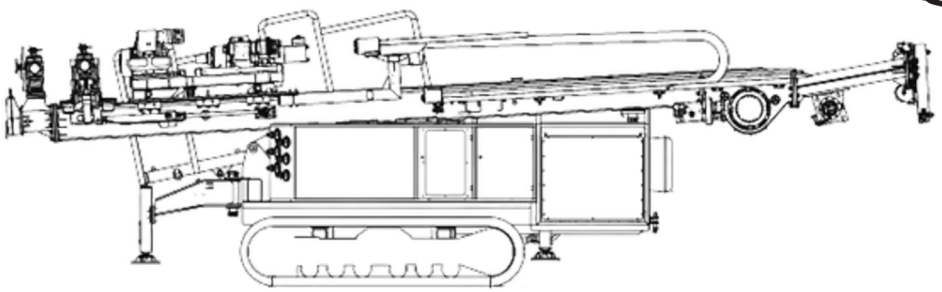

KURZÜBERSICHT

Motor: 209 kW
Rückzugskraft: max. 200 kN
Doppelkopfbohranlages
inkl. Magazin

TECHNISCHE DATEN

MOTOR-TYP	
Dieselmotor CUMMINS B 6.7 - EU Stage IV - EPA Tier 4	
Wassergekühlt	
Leistung bei 2000 U/min	209 kW
Dieseltankinhalt	480 Liter
AdBluetankinhalt	57 Liter

Gesamtlänge	10500 mm
Gesamtbreite	2500 mm
Gesamthöhe	3100 mm
Gewicht	21500 kg

Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 02/25

HÜTTE HBR 205GT-2

HYDRAULISCHES BOHRGERÄT



TECHNISCHE DATEN

HYDRAULIKSYSTEM	
HYRAULIKPUMPEN	
1.Kreislauf	2x308 L/min
2.Kreislauf	200 L/min
3.Kreislauf	86 L/min
Hydrauliköltankinhalt	500 L
Systemdruck	300 - 350 bar

RAUPENFAHRWERK	
Zugkraft max.	200 kN
Fahrgeschwindigkeit max.	1,8 km/h
Bodendruck	91 kPa
Gesamtbreite	2500 mm
3-Steg Bodenplatten	500 mm
Länge der Fahrschiffe	3080 mm
Bodenfreiheit	410 mm

HÜTTE HBR 205GT-2

HYDRAULISCHES BOHRGERÄT



TECHNISCHE DATEN


KLEMM- UND BRECHVORRICHTUNGEN	CB3
Durchmesser	67÷324 mm
Durchmesser O-Ring	89÷324 mm
Klemmkraft	235 kN
Brechmoment	43 kNm
Ausstattung	Obere Klemm- und Brechvorrichtung mit 750 mm Verschiebung und 100 kN Rückzug.


BOHRLAFETTE DM300	1° DISPLACEMENT SCHALTSTUFE VORSCHUB	2° DISPLACEMENT SCHALTSTUFE VORSCHUB	2° DISPLACEMENT SCHALTSTUFE VORSCHUB
Rückzugkraft / Vorschubkraft	200 kN	150 kN	82,5 kN
Vorschub-/ Rückzugsgeschwindigkeit	4 m/min	6 m/min	10 m/min
Vorschub-/ Rückzug schnell theor. max	20 m/min	30 m/min	50 m/min


HÜTTE HBR 205GT-2


HYDRAULISCHES BOHRGERÄT


200 kN
RÜCKZUGSKRAFT

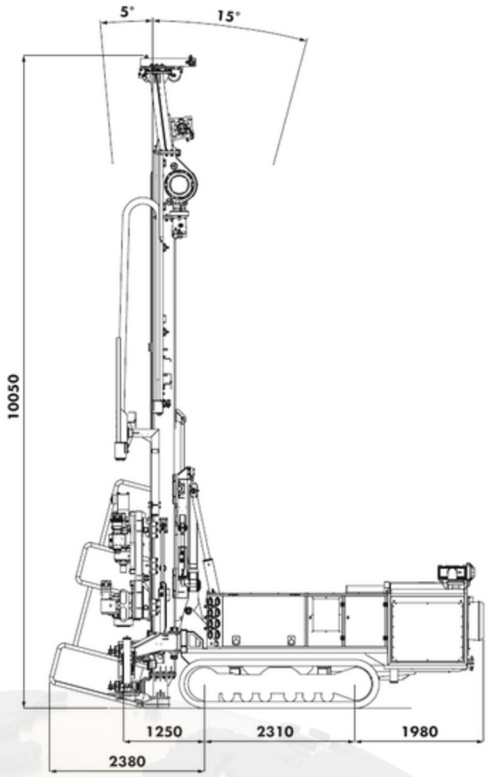

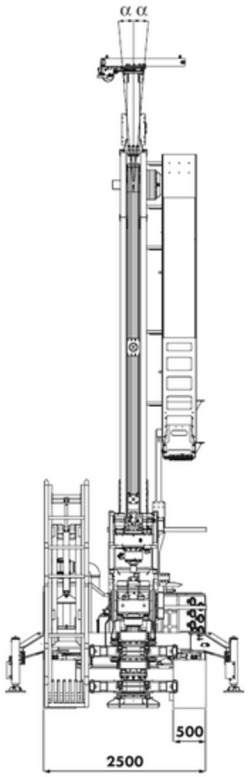

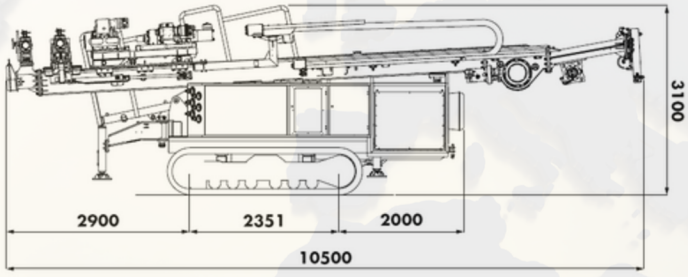






DOPPELKOPFBOHRANLAGE RH40X

Vorschublänge 5250 mm

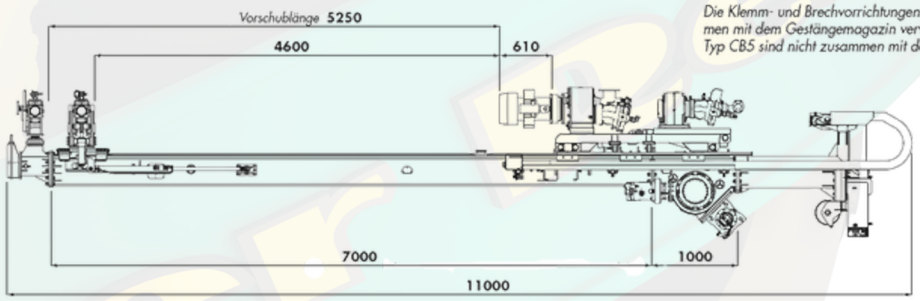

Die Klemm- und Brechvorrichtungen Typ CB2/CB3/CB4 sind zusammen mit dem Gestängemagazin verwendbar
Typ CB5 sind nicht zusammen mit dem Gestängemagazin möglich.

Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 02/25